



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0853 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten

BBR 6:62
BSAB: PN

Innehavare: Golan Pipe Systems Aps.

Lollandsvej 14, DK 5500 Middelfart
Tel: +45 6441 7732 Fax: +45 6441 7132
E-post: info@golan.dk Web: www.golan.dk

Produkt namn: Golan X-Flex Universalrör

Golan X-Flex Universalrör är tillverkad av etenplast för hög temperatur, PE-RT. Detta godkänns i dimensioner (D_x material tjocklek) 15x2,5; 18x2,5; 22x3,0 och finns i följande sortiment: Dowlex 2388, 02083A8 (PE-RT) alternativt LG Chem Ltd. SP 988 (PE-RT). Utvändigt på röret limmas en syrediffusionsspärr av EVOH med modifierat PE-lim. Röret skall sammanfogas med typgodkända kopplingar.

Avsedd användning

Golan X-Flex Universalrör används för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa där vattentrycket momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten – 1:a stycke 6:62

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Produkten uppfyller kraven för applikationsklass 2 och 5 med tryck 10 bar enligt standard SS-EN ISO 22391-2:2010. Diffusionstäthet enligt DIN 4726.

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2015-04-30
Bilaga 2: Produktmärkning	2015-04-30
Bilaga 3: Kontroll	2015-04-30
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2015-04-30

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2015-04-30

Diarienummer: 1006/14


Giltigt till: 2020-04-29

Tidigare diarienummer: 183/09

Kiwa Sverige AB

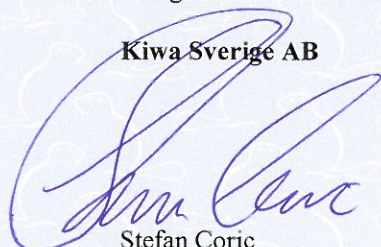

Stefan Coric
Tekniskt ansvarig

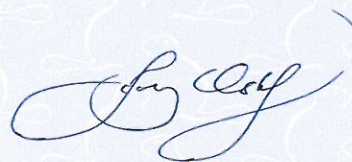

Johnny Ostenfeldt
Handläggare