


## 2 kanal styreenhed — Datablad

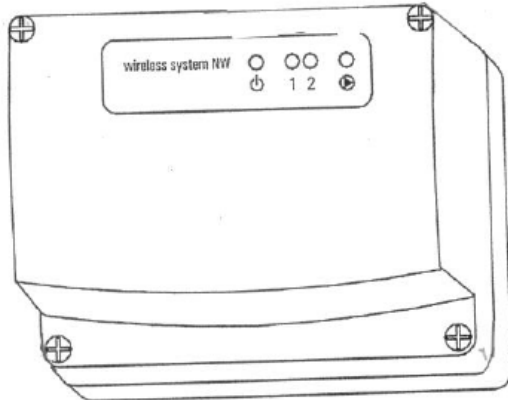

Varenummer: 04 0960 121

### Specifikationer.

- Indikator for kvalitet af radiokommunikation for hver enkelt kanal.
- Auxillary output til pumpe eller kedel
- Regulering med temperatur reduktion (økonomi model)
- Mulighed for tilkobling til 2 og/eller 8 kanals styreenhed
- 230 V ~ strømforsyning med mulighed for alternativ spænding til telestaterne

### Teknisk data.

Strømforsyning:	230 V ~ 15 % + 10 % 50 Hz
Telestat output:	2 x 3A@250V~ spændingskontakt max. total 6A
Auxillary output:	3A@250V~, spændingsfri
Beskyttelses enhed:	Thermisk auto-genstart
Økonomisk reduktions område:	0,0 °C .. 7,0 °C
Auxillary output forsinkelse:	0..7 min
Frostvæske temperatur:	6,0 °C
Driftstemperatur:	0°C .. 40°C
Opbevaringstemperatur:	-10°C .. +50°C
Dæksel material:	ABS V0 (selv-nedbrydelig)
Dæksel farve:	Hvid (RAL9003)
Dimensioner:	100 x 130 x 60 mm
Vægt:	570 g

Opfylder følgende direktiver:

- EN 55014-2 (1997)
- EN 55014-1 (2000)
- EM 60730-1 (1996)