


# Trådløs rumtermostat — Datablad

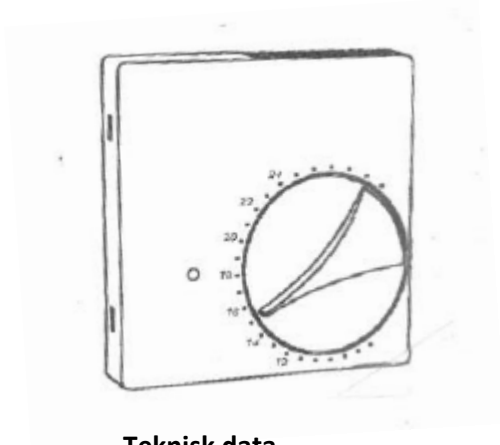

Varenummer: 46 0962 232

## Teknisk data.

Strømforsyning:	2 x 1,5 AAA batterier
Batteriernes levetid:	> 6 år ved interval på 10 min. > 2,5 år ved interval på 3 min. > 4 år ved interval på 3 min.— med reduceret kraft
Reguleringspænd:	6°C—30°C
Præcision:	+/- 1°C
Koblingsdifferens:	Defineres på modtageren
Sensortype:	NTC 100kΩ @ 25°C indvendig
Fjernsensor:	STL OTS A 150 (valgfri)
Max. trådlængde til fjernsensor:	3 m
Frekvens:	868.150MHz
Udgangseffekt:	< 25 mW
Modulering:	GFSK
Antenne type:	Indvendig
Max. afstand fra modtager:	> 300 m frit område > 50 m i bygninger (afhængigt af bygning og omgivelser)
Beskyttelsesklasse:	IP30
Dæksel materiale:	ABS V0 (selv- nedbrydelig)
Dæksel farve:	Hvid (RAL9003)
Dimensioner:	85 x 85 x 29 mm
Vægt:	130 g

## Opfylder følgende direktiver:

ETSI EN 301 489-3 v1.4.1  
EN 60730-1 (1996)  
ETSI EN 300 220-2 v2.1.1