


Isolering til gulvvarmefordeler Universal

NYHED !

Anvendelse

Ved anvendelse af isolering til gulvvarmefordeler undgår man unødigt energitab. Isoleringen er fremstillet af polyethylen og har en glat overflade.

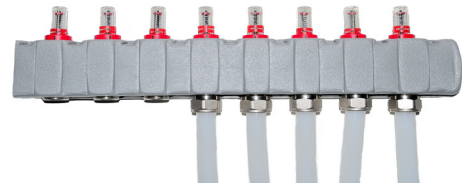

Montering

Isoleringen er til max. 12 kredse - og skal tilskæres efter behov. Dvs. ved en 6 kredse fordele rækker én isoleringsskinne til både frem- og returløb. Ved mere end 6 kredse skal der derimod anvendes to isoleringsskinner. Isoleringen leveres i to dele, der nemt og hurtigt klistres sammen, ved fjernelse af beskyttelsestapen på skinnens indvendige side.

Teknisk data		
Densitet - indvendig:	ISO 845	30 kg/mc
Densitet - udvendig:	ISO 845	80 kg/mc
Brudbelastning langsgående retning - indvendig:	ISO 1926	310 kPa
Brudbelastning langsgående retning - udvendig:	ISO 1926	750 kPa
Anvendelsesområde:	-	-60 / + 90 °C
Vandabsorption ved nedsækning (96 timer):	-	<1 % Vol.
Isoleringsevne:	-	R = 0,14 m ² K/W