


Datablad

PEX A 5 lags gulvvarmerør

Teknisk data

Beskrivelse:	Rørene er PEX A rør. Til anvendelse til gulvvarme ved nedstøbning eller til brug med varmefordelingsplader.
Farve:	Hvid
Materiale:	Forgrenet HD-polythylen
Dimensioner:	16 x 2,0 mm 17 x 2,0 mm 20 x 2,0 mm
Max. driftstryk:	6 bar
Max. kortvarig temperatur:	95°C
Max. kontinuerlig temperatur:	70°C
Krydsbundet:	Ja EN579 ISO15875 DIN 16892
Krydsbindingsgrad:	>70%
Iltspærre:	Indvendig på røret ISO 17455 - DIN 4726
Antal lag:	5 (PEX A/lim/EVOH/lim/PERT)
Produktstandard:	ISO 21003
Overfladebeskaffenhed, dimensioner, tolerancer og accelereret ældningsprøve:	ISO 15875 DIN 16892 NKB 3 ISO17456
Temperaturcyklus 20°C/95°C ved driftstryk:	EN 12293 - NKB 3
Termisk udvidelse:	0,14 mm/k
Varmeledningsevne:	0,35 w/mk

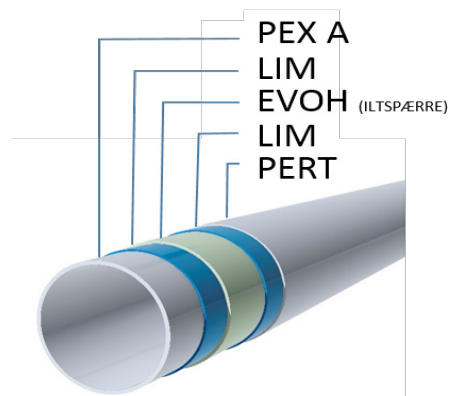

Dimension	Max. kredslængde	Bukkeradius (CC)	Rørforbrug pr. m ²
16 mm	80 m	200 mm	5,00 m
16 mm	80 m	250 mm	4,70 m
17 mm	100 m	200 mm	5,00 m
17 mm	100 m	250 mm	4,70 m
20 mm	120 m	300 mm	3,50 m