


Datablad

Universal PEX A - 16x2,0 mm



Teknisk data

Beskrivelse:	Rørene er PEX rør. Samling af rørene udføres med koblinger med tilhørende støttebøsninger godkendt til PEX rør.
Farve:	Hvid
Materiale:	Forgrenet HD-polythylen.
Dimensioner:	16 x 2,0 mm
Max. driftstryk:	10 bar
Max. kortvarig temperatur:	95°C
Max. kontinuerlig temperatur:	70°C
Krydsbundet:	JA - > 70% EN 579 - DIN 16892
Iltspærre:	Indvendig på røret ISO 17455 - DIN 4726
Antal lag:	5 (PEX / lim / EVOH / lim / PERT)
Klassifikation:	ISO 10508 - CL 2
Produktstandard:	ISO 15875
Overfladebeskaffenhed, dimensioner, tolerancer og accelereret ældningsprøve:	DIN 16892 - NKB 3 ISO 17456 - DIN 4726
Migration (Toksikologi, smag og lugt):	KTW, ACS, ATA, AS 4020, W270, NSF 62
Temperaturcyklus 20°C/95°C ved driftstryk:	EN 12293 - NKB 3
Termisk udvidelse:	0,14 mm/k
Varmeledningsevne:	0,35 w/mk

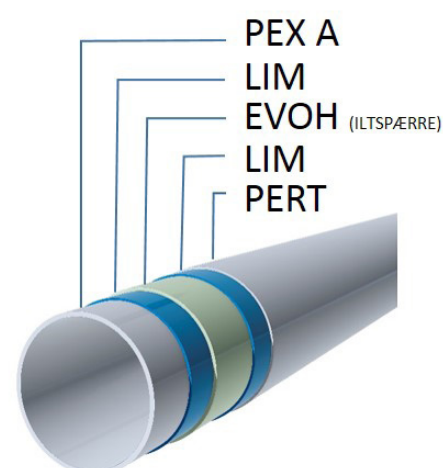

Godkendelser

Danmark
VA 1.14/18193



Sverige
Swedcert TG1048



Tyskland
SKZ A-154



Montering

- Samling udføres ved hjælp af koblinger med tilhørende støttebøsninger til PEX.
- Montagen skal udføres så PEX rør og koblinger er udskiftelige
- PEX rørene lægges under hensyntagen til rørenes relativt store længdeudvidelse. Rørene skal i øvrigt understøttes og fastgøres i overensstemmelse med Golans anvisninger.
- Vedvarende berøring med sådanne kemikalier, som kan beskadige PEX, f.eks. tjære, fortyndere og smøremidler, skal undgås.