




VA Rør - PEX

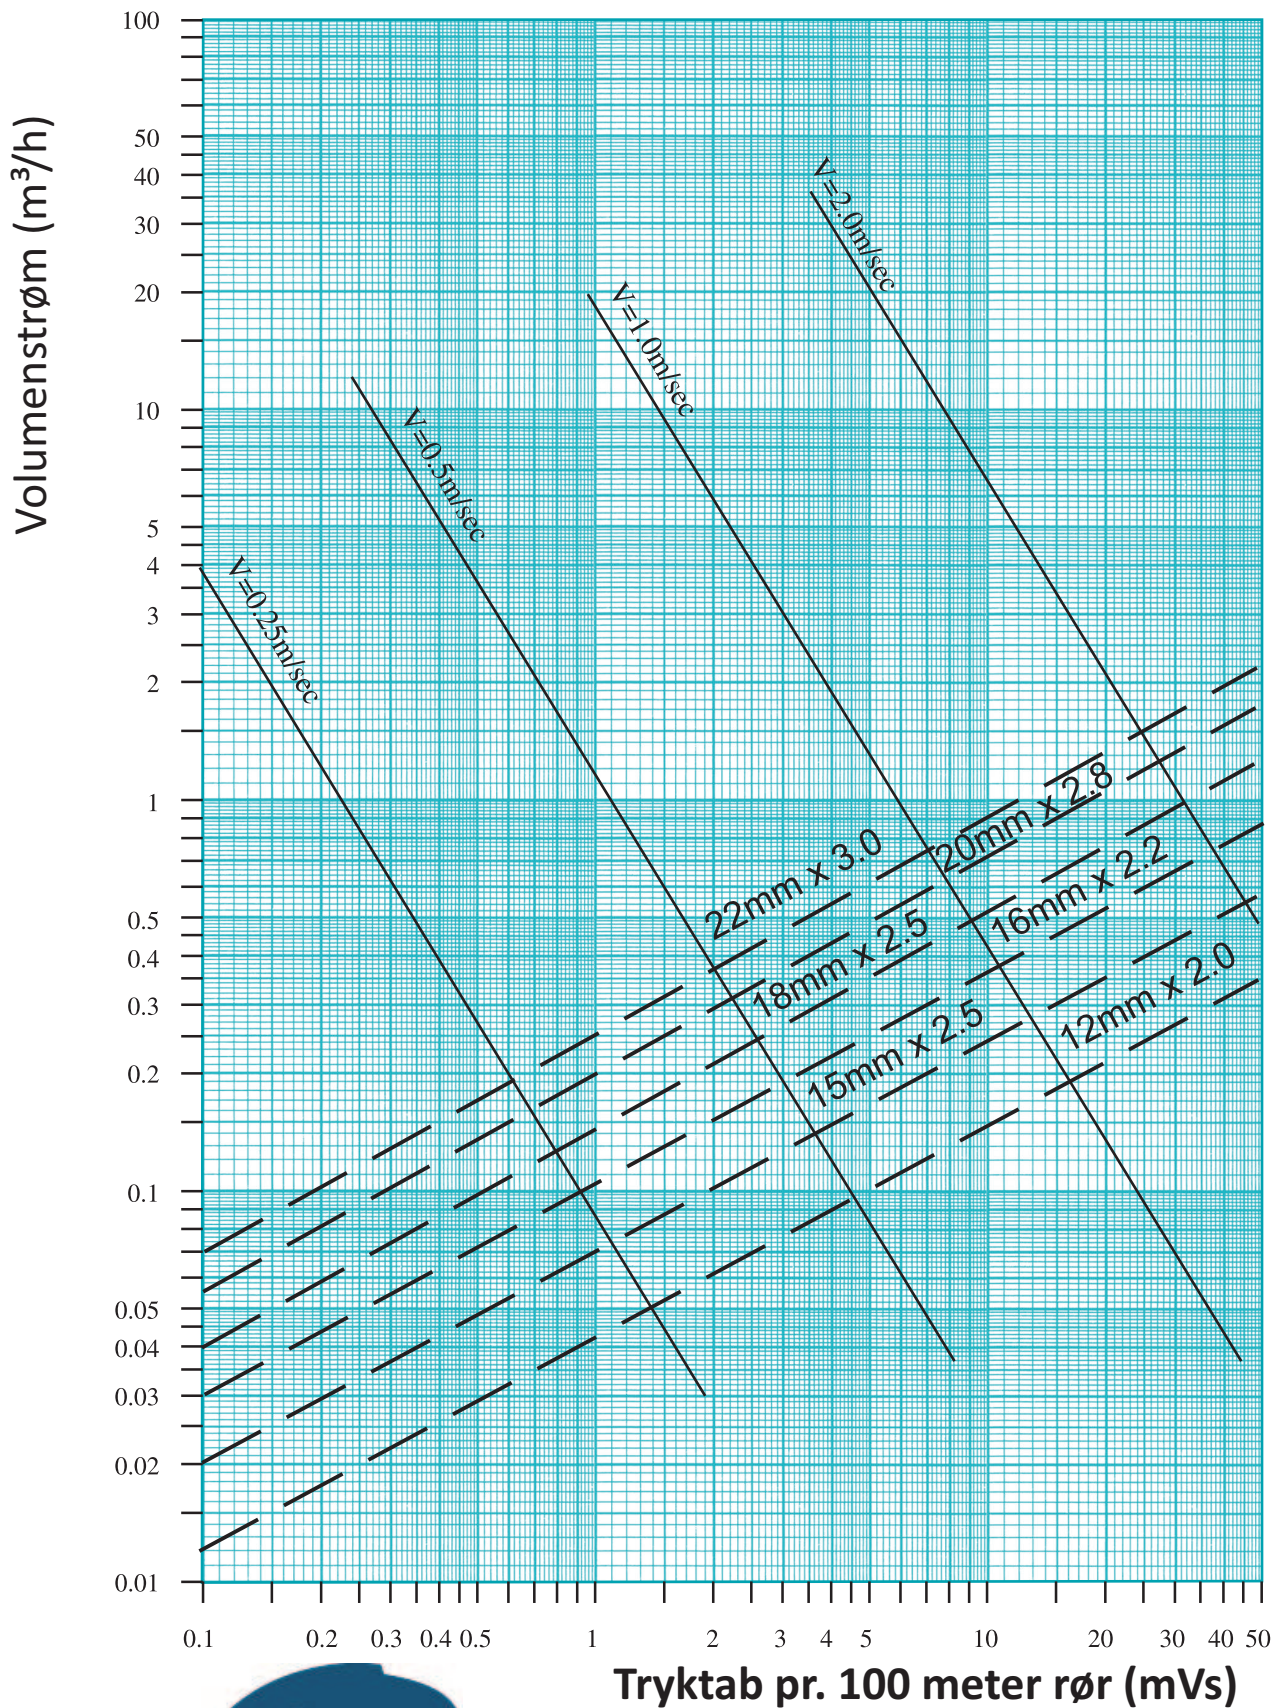


Varme Rør - PEX

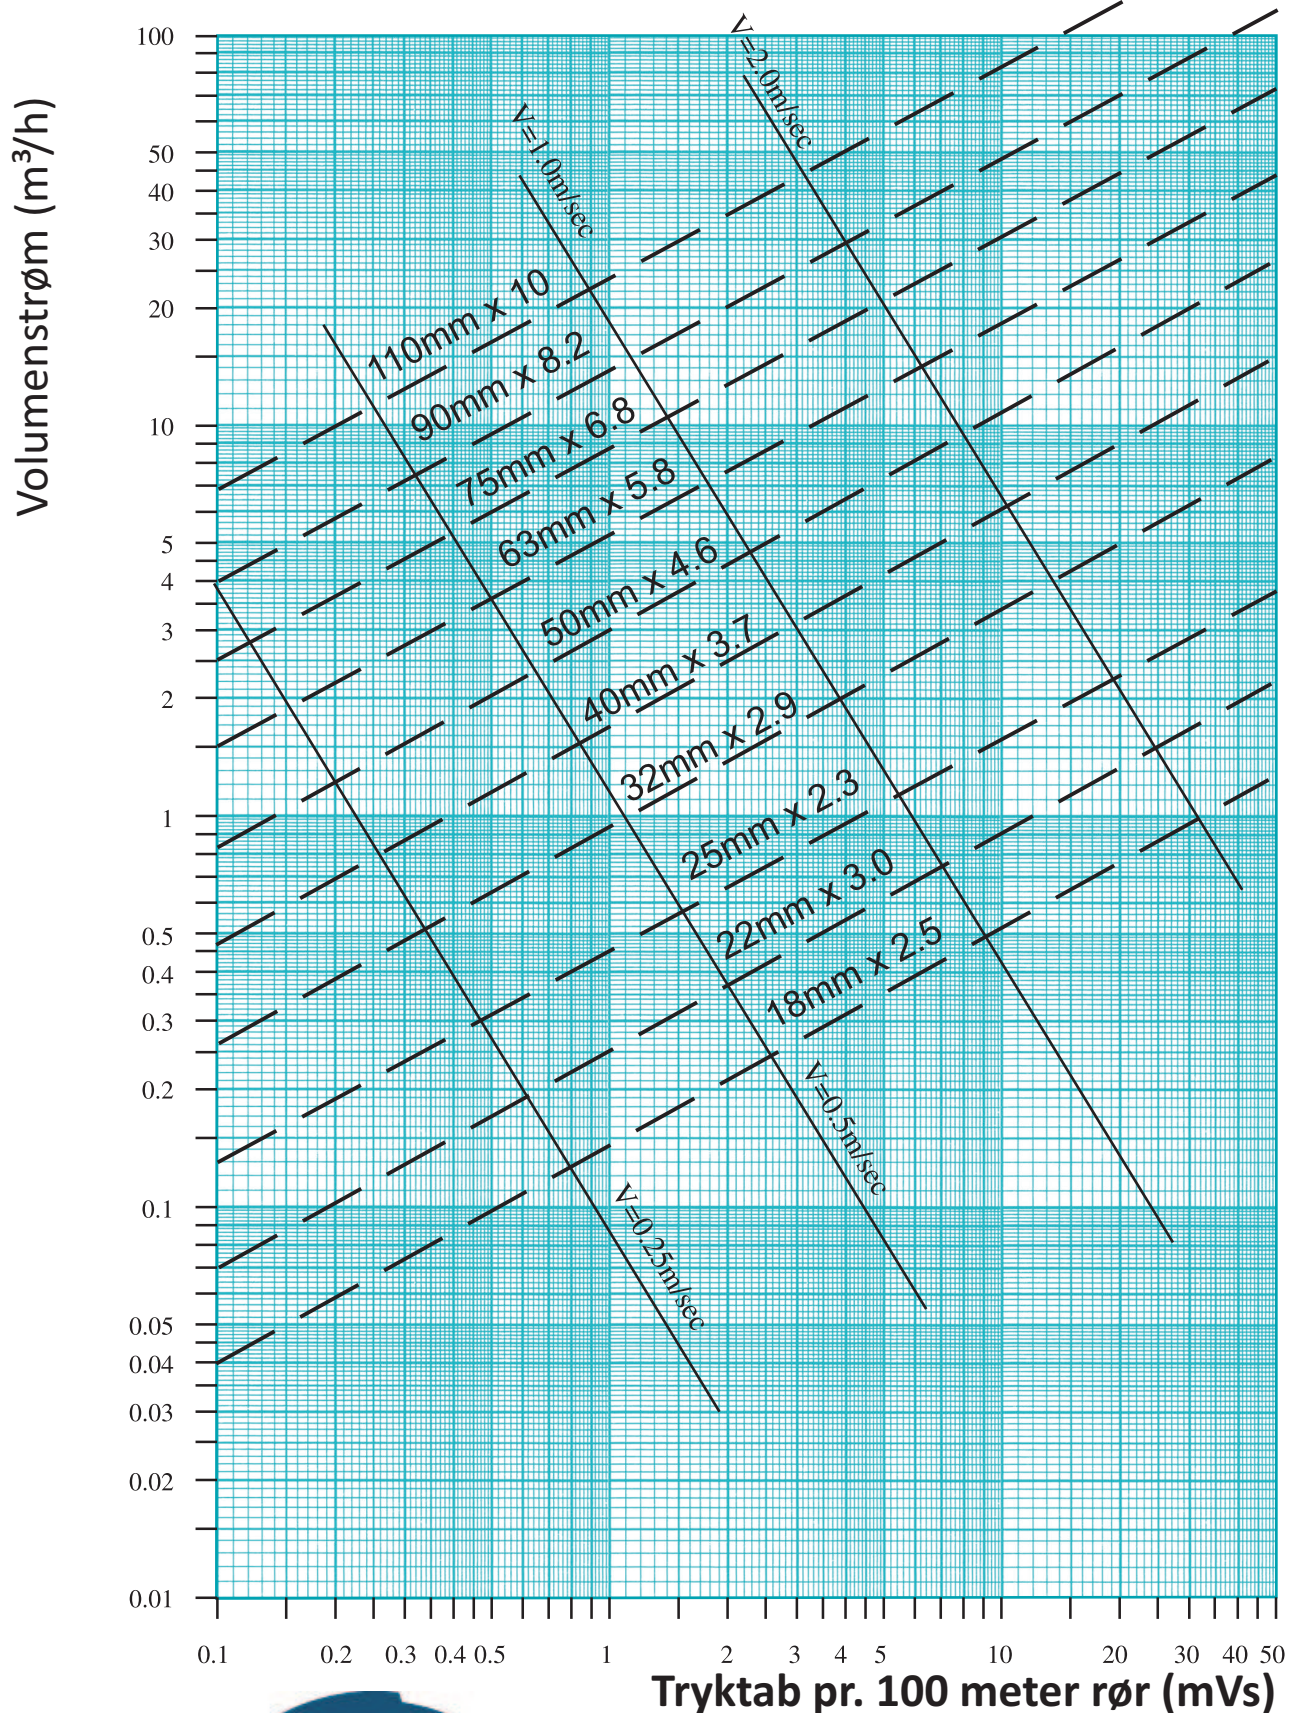

Tryktabsnomogrammet er udarbejdet for vand ved 20 grader. Ved 70 grader skal det fundne tryktabsstal ganges med 0,85.

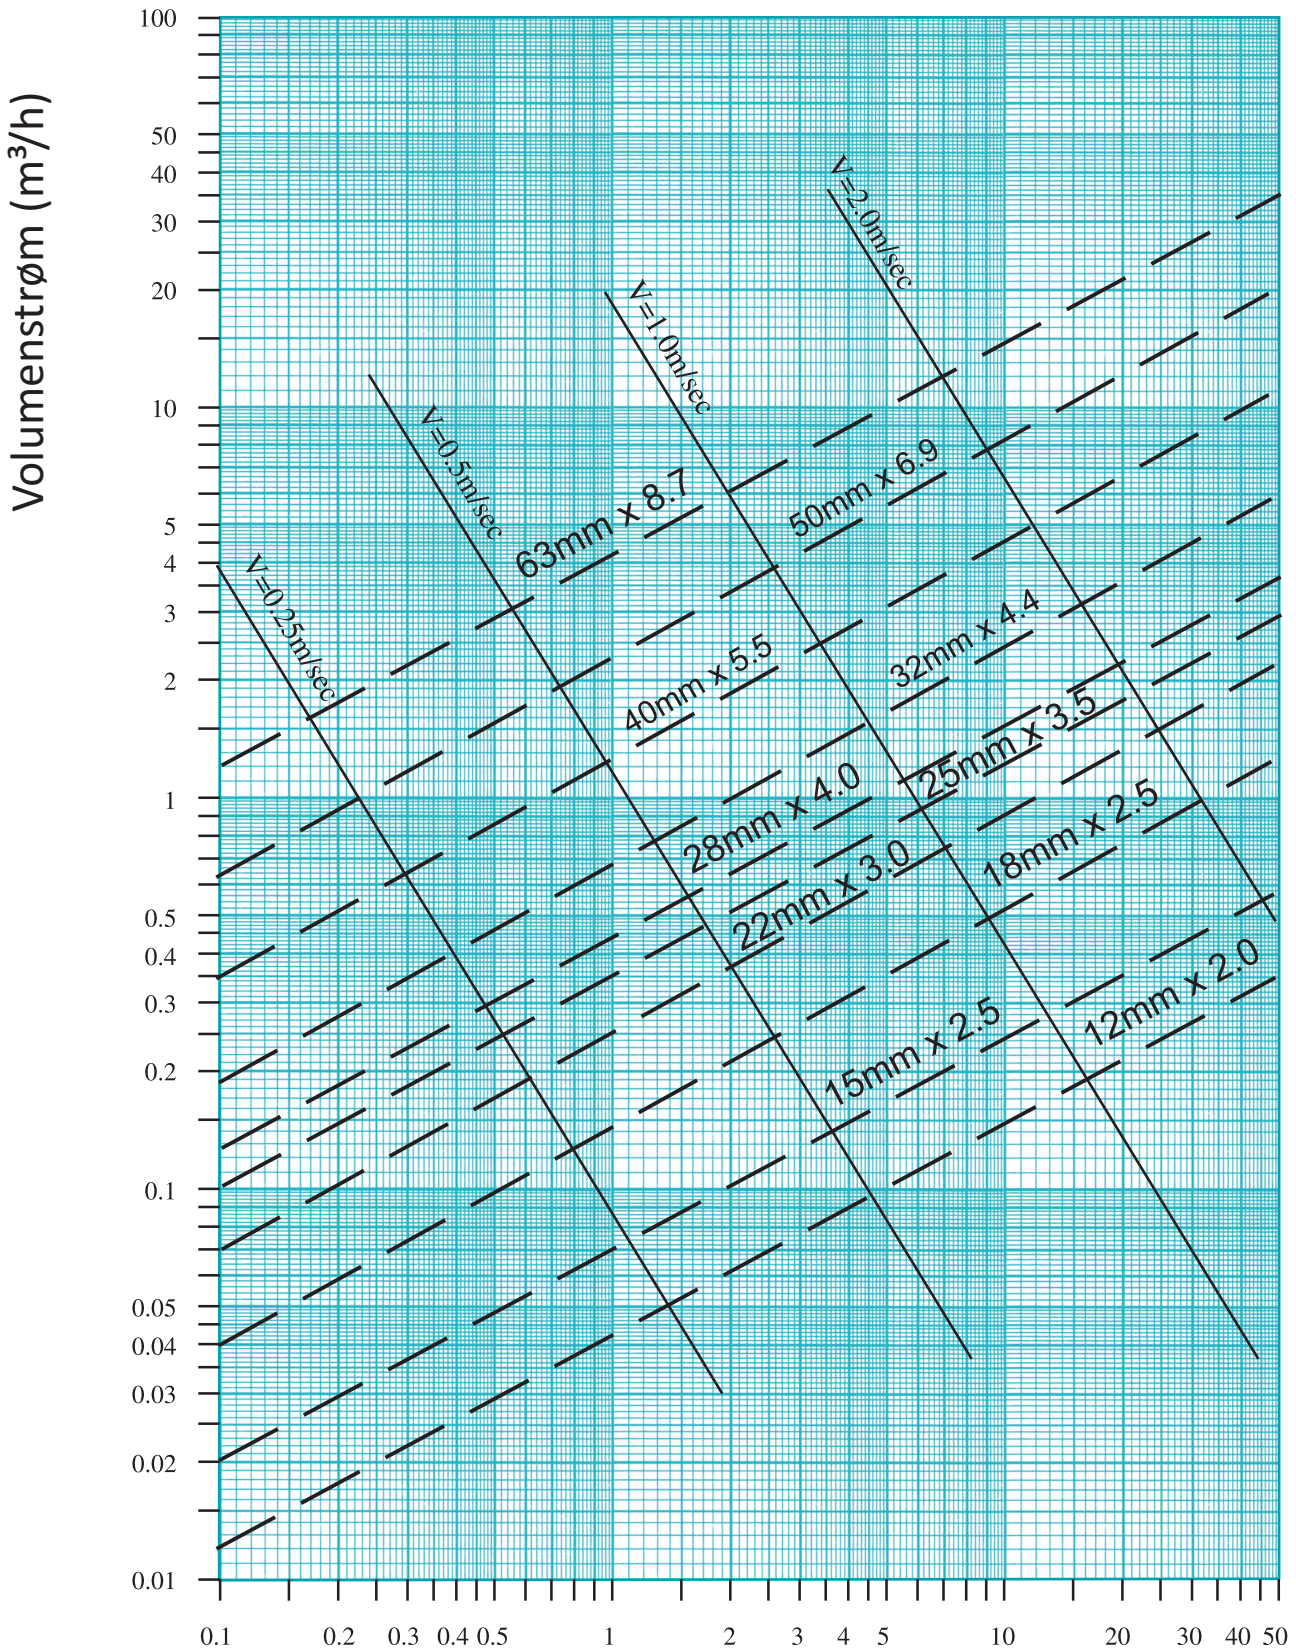


Gulvvarmerør - PEX

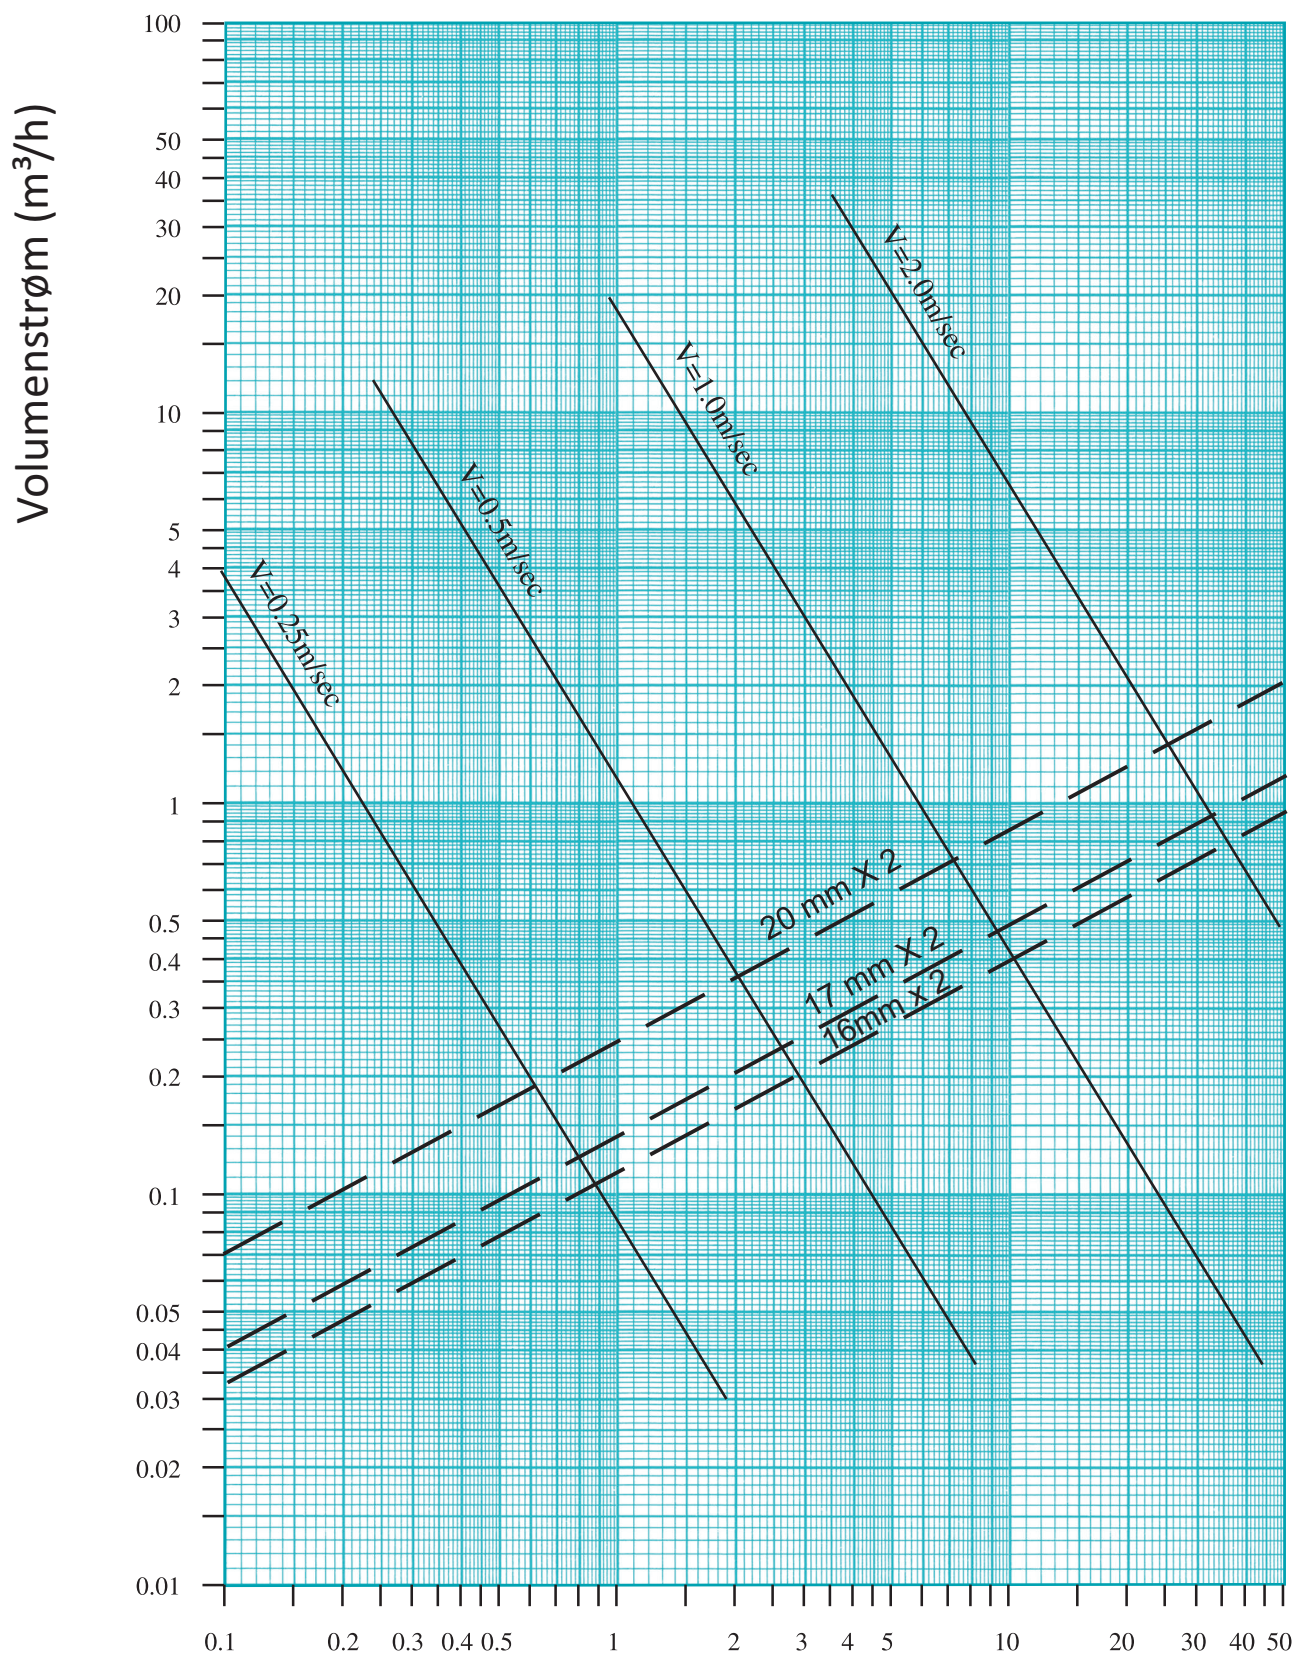

Tryktab pr. 100 meter rør (mVs)


Golan Pipe Systems
Lollandsvej 14
DK-5500 Middelfart

Tlf.: +4564417732
info@golan.dk
www.golan.dk

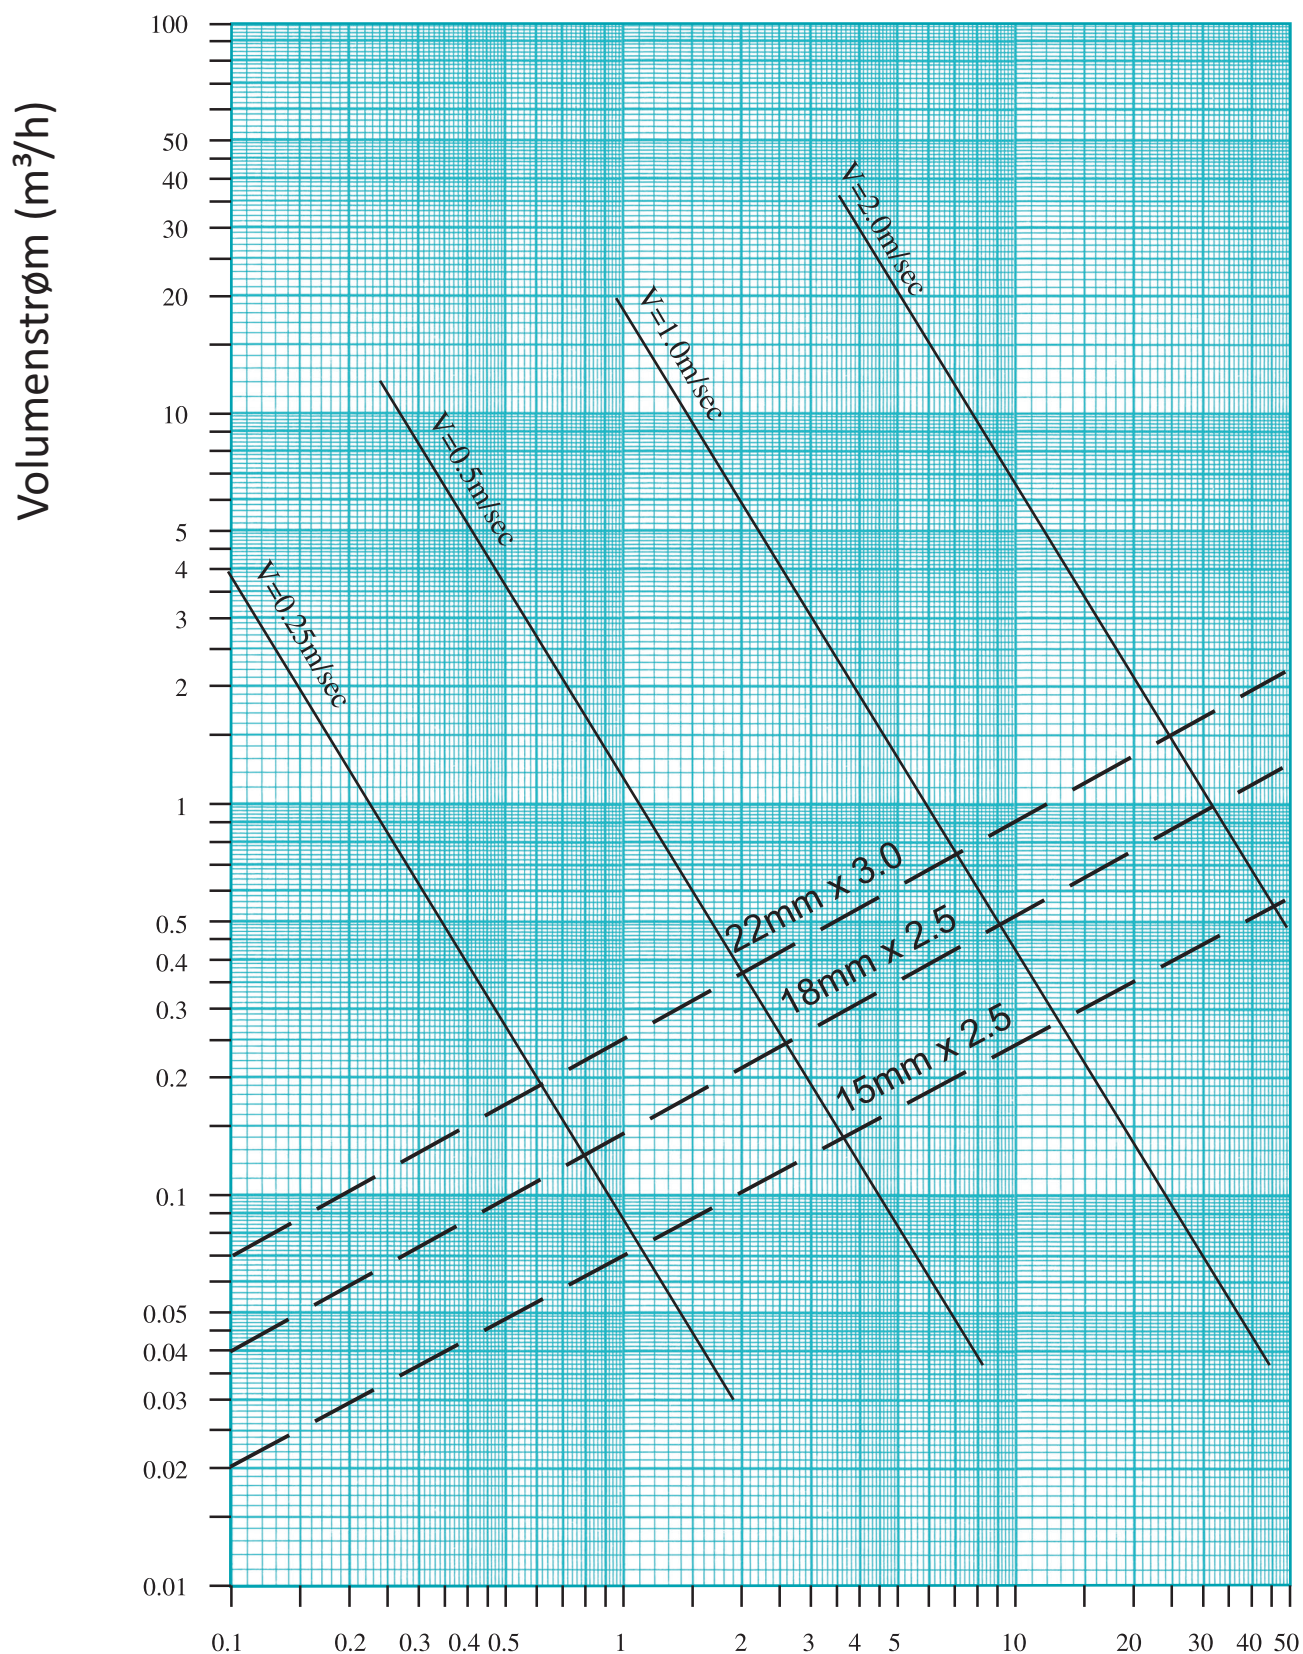

Tryktabsnomogrammet er udarbejdet for vand ved 20 grader. Ved 70 grader skal det fundne tryktabstal ganges med 0,85.

Gulvvarmerør - PERT

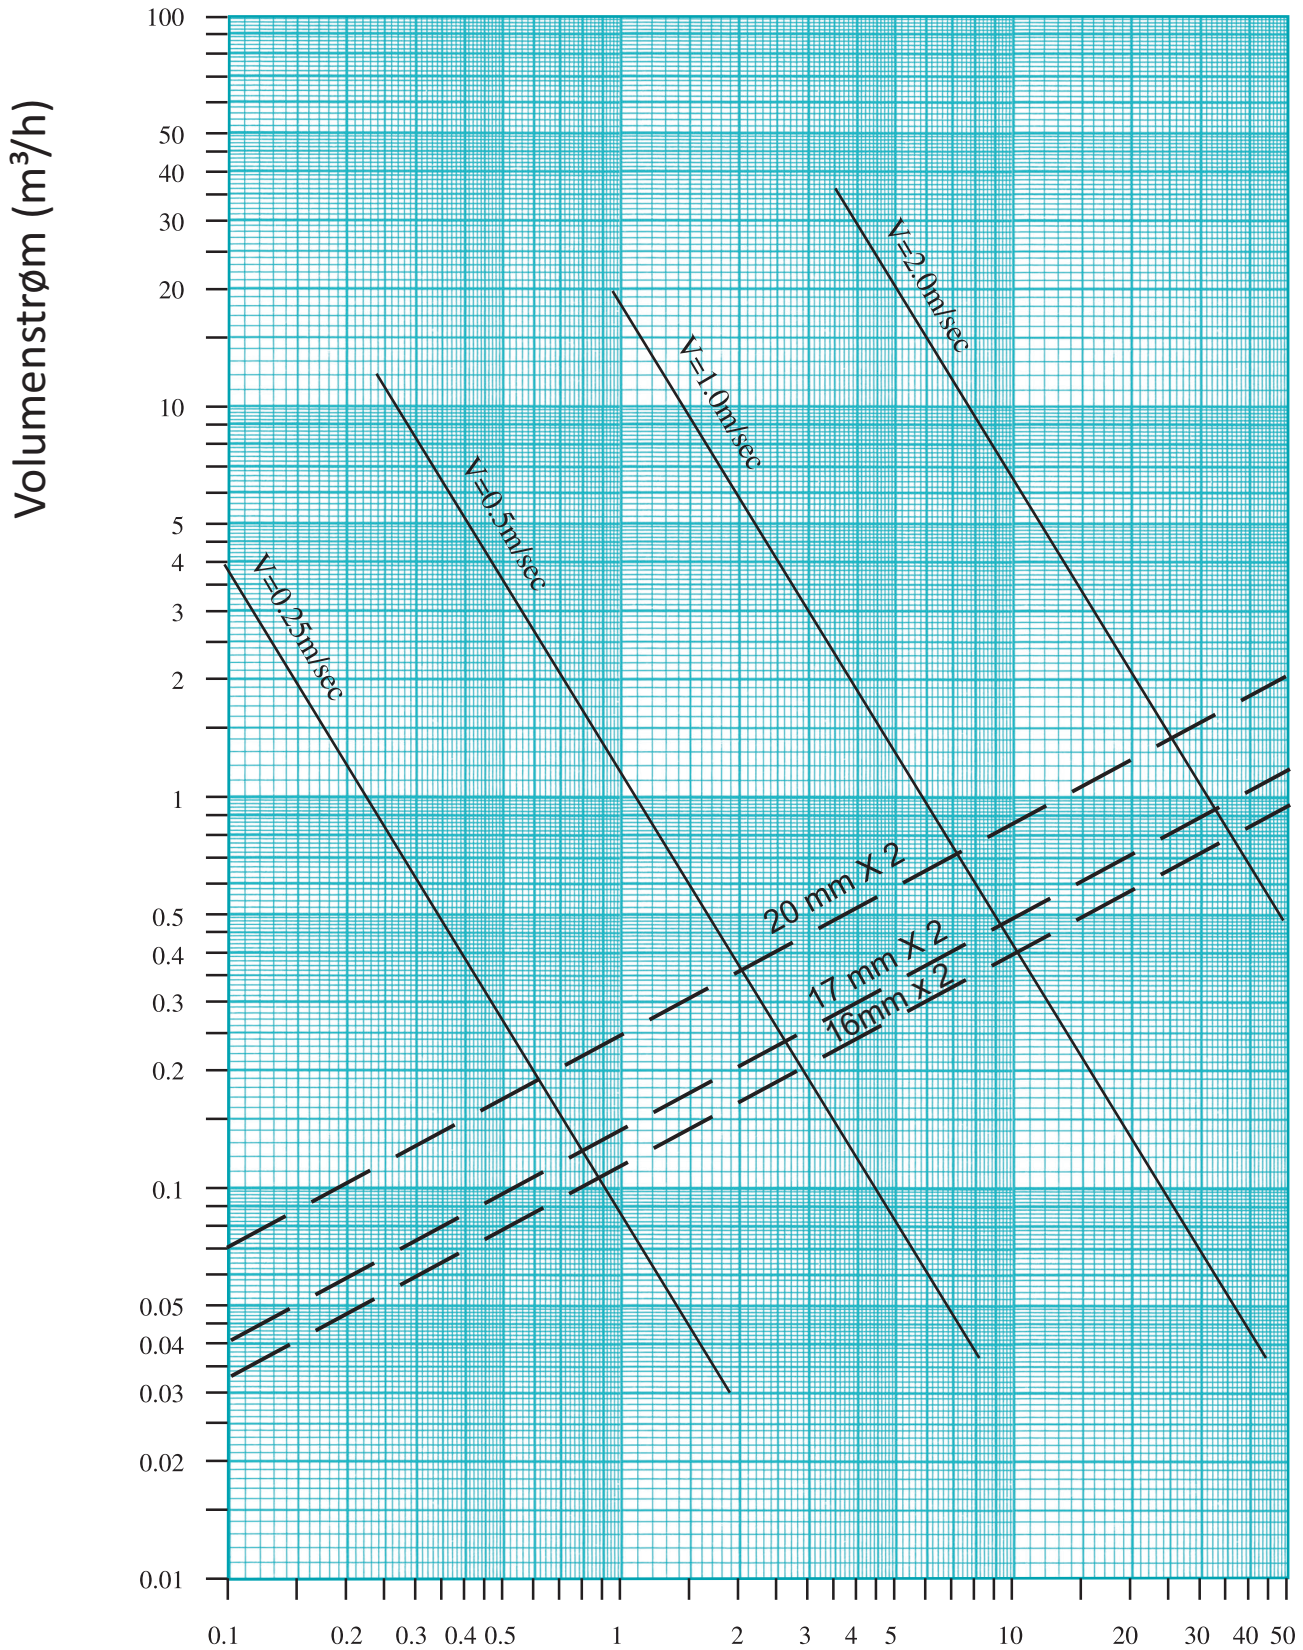

Tryktabsnomogrammet er udarbejdet for vand ved 20 grader. Ved 70 grader skal det fundne tryktabstal ganges med 0,85.




Tryktab pr. 100 meter rør (mVs)

Golan Pipe Systems
Lollandsvej 14
DK-5500 Middelfart

Tlf.: +4564417732
info@golan.dk
www.golan.dk

Alurør - FLEXIGOL

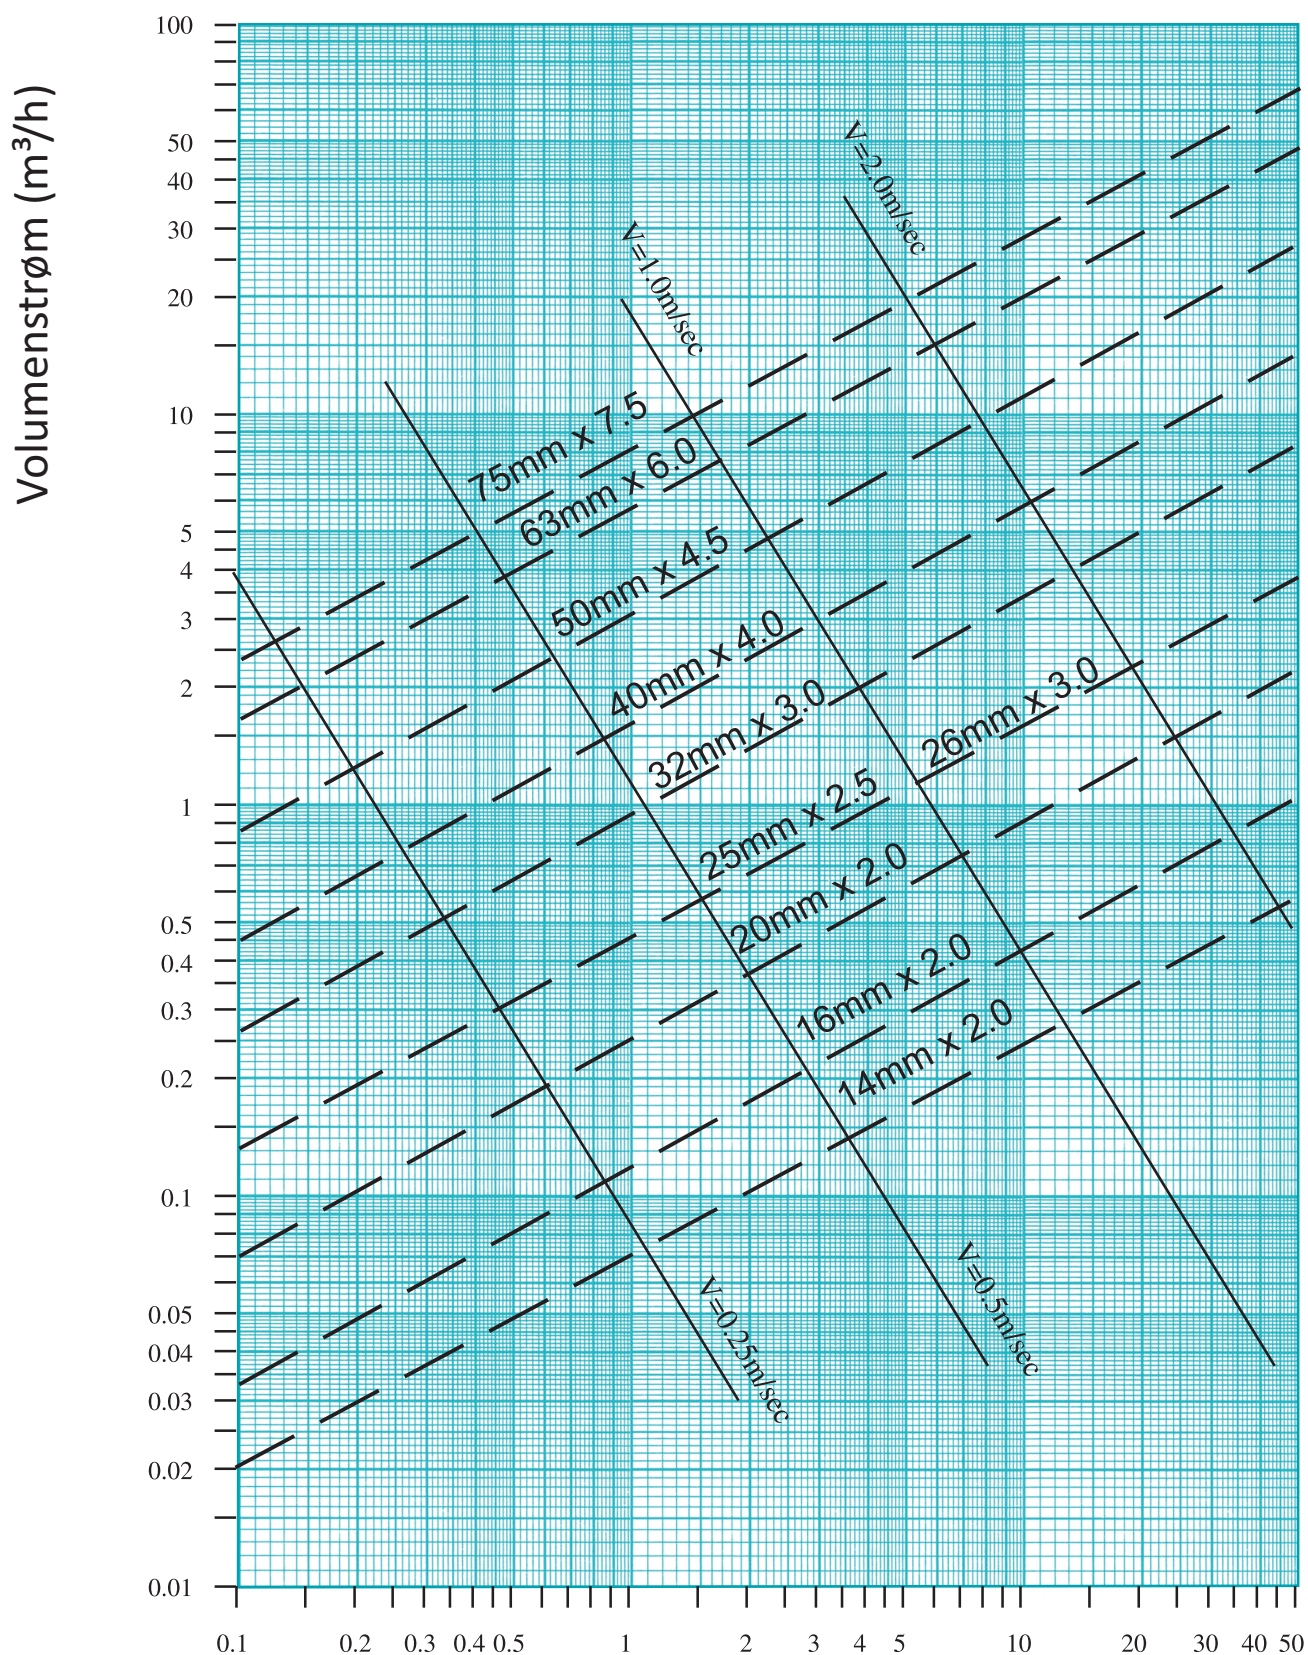

Tryktab pr. 100 meter rør (mVs)

Golan Pipe Systems
Lollandsvej 14
DK-5500 Middelfart

Tlf.: +4564417732
info@golan.dk
www.golan.dk