


Produktliste 2021

Gulvvarme



Gulvopbygning



Rør & Fittings



Tilbehør



Snesmelt



Support




Producent af VVS koncepter til grossister i Europa

Indhold

1.10 Forskellige gulvkonstruktioner.....	3
Varmefordelingsplader på forskallingsbrædder:	3
Selvbærende spånplader med varmfordelingsplader:.....	3
EPS plader med spor og varmfordelingsplader:.....	4
Kombitopplader – nedstøbning med fiberbeton:	4
Lyddæpende fiberplader	6
1.11 Gulvvarmeplader	7
1.12 Sømfri gulvvarmeplader	7
1.13 Kombitop dobbeltplader	9
1.13-1 Tilbehør	10
1.14 Lyddæpende fiberplade.....	13
1.15 Selvbærende Spånplade	15
1.16 EPS Plader – Multi.....	16


1.10 Forskellige gulvkonstruktioner

Varmedistributionsplader på forskallingsbrædder:

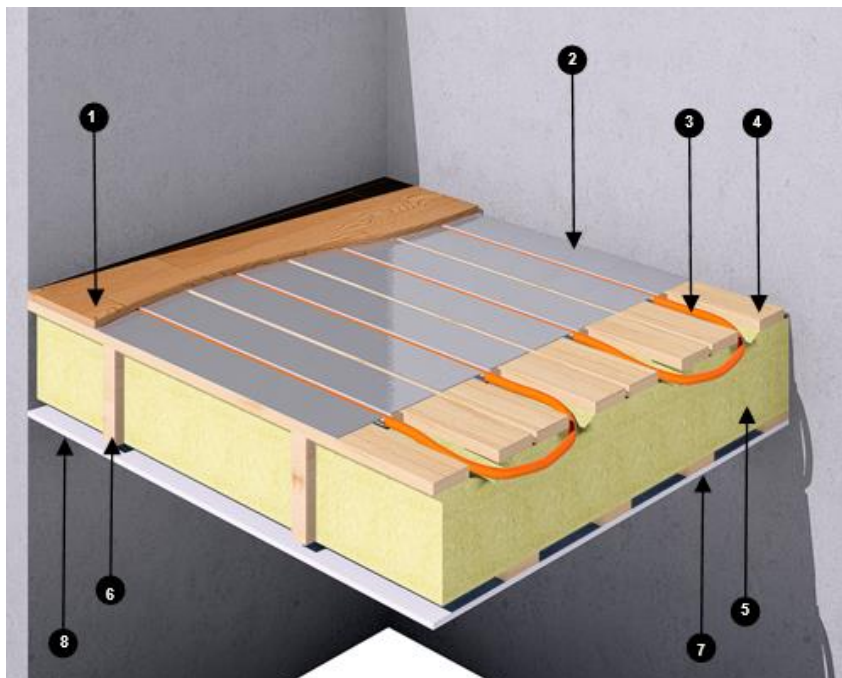


1. Færdiggulv.
Monteres efter producentens anvisninger
2. ALU Varmedistributionsplader
3. Gulvvarmerør
4. Forskallingsbrædder
5. Isolering
6. Bjælkelag
7. Forskalling
8. Loftplader

Selvbærende spånplader med varmedistributionsplader:

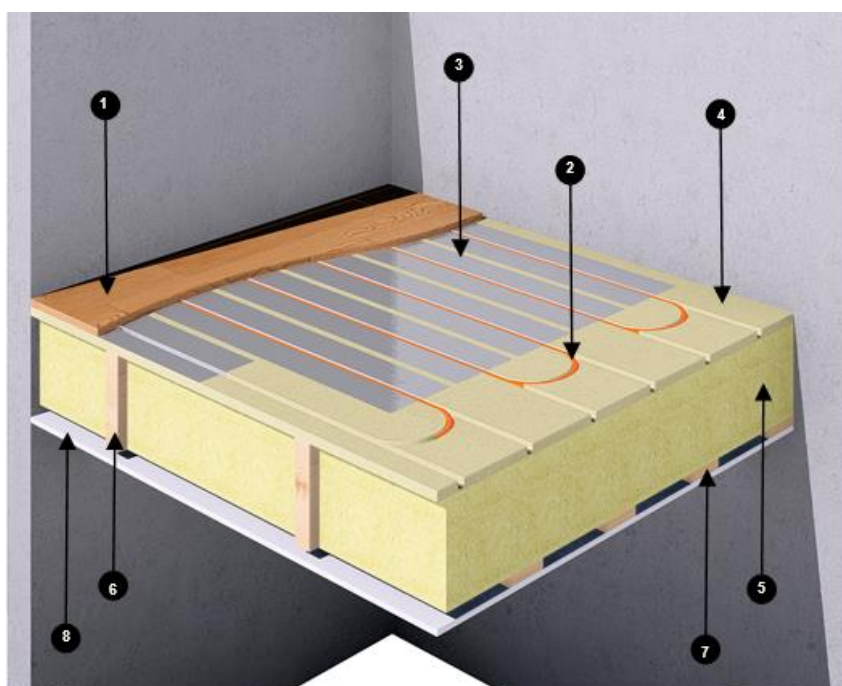

1. Færdiggulv.
Monteres efter producentens anvisninger.
2. Gulvvarmerør
3. ALU Varmedistributionsplader
4. Selvbærende spånplader
5. Isolering
6. Bjælkelag
7. Forskalling
8. Loftplader



EPS plader med spor og varmfordelingsplader:

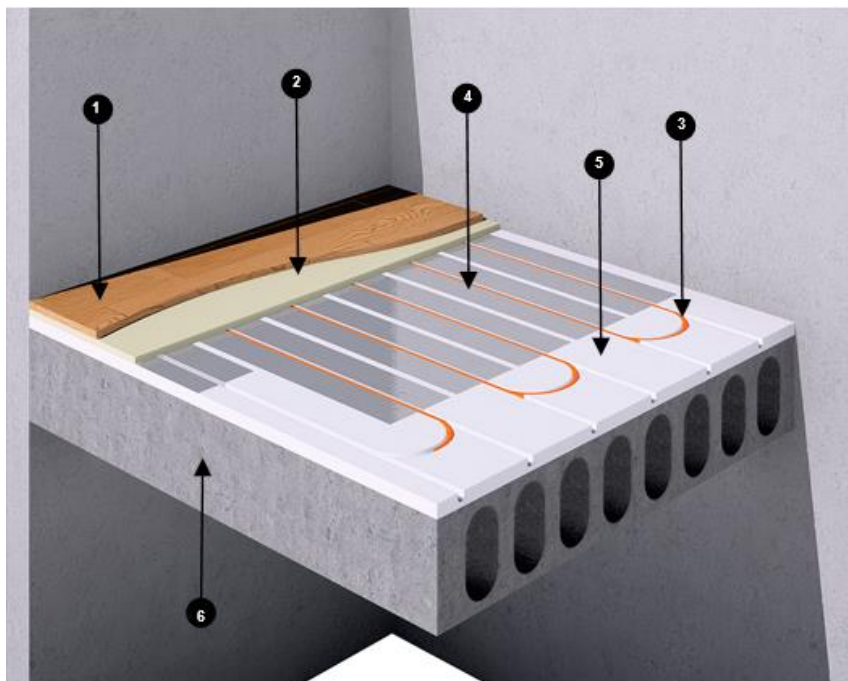

1. Færdiggulv.
Monteres efter producentens anvisninger.
2. Trykfordelingsplade
3. Gulvvarmerør
4. ALU varmfordelingsplader
5. EPS plader med spor
6. Etagedæk

Kombitopplader – nedstøbning med fiberbeton:



Mini kombitopplader - Terrændæk/ Etageadskillelse:

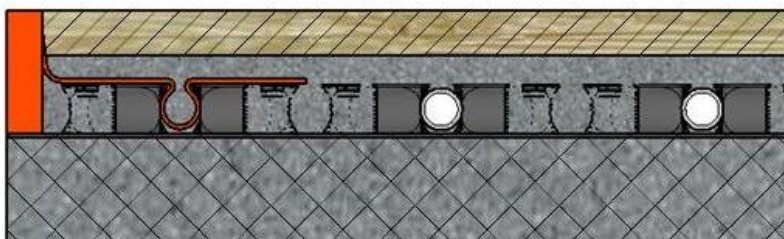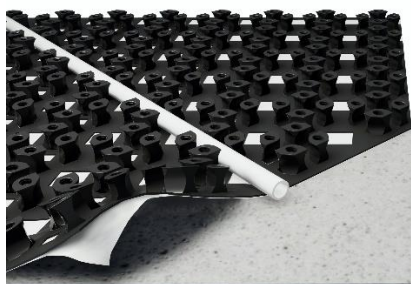

Total 22mm (uden overgulv).

- Trægulv eller klinker
- 8 mm gulvspartel evt.
CM projekt fiber/ CM760 Fra Combimix.
- 14 mm mini kombitopplader inkl. rør.
- Primer
- Plan underlag som beton



Kombitopplader uden isolering - Terrændæk/ Etageadskillelse:

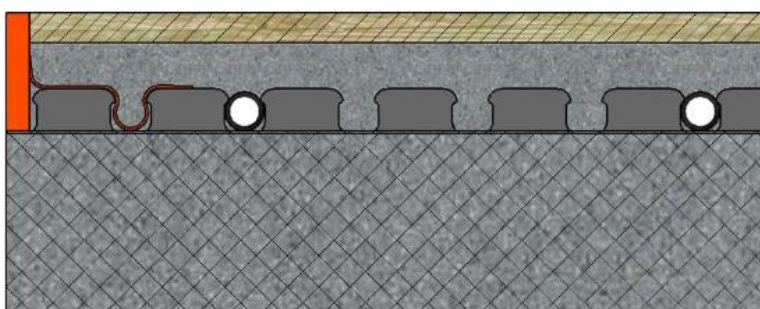

Total 41 mm (uden overgulv).

- Trægulv eller klinker
- 20 mm gulvspartel evt.
CM projekt fiber/ CM760 Fra Combimix.
- 21 mm kombitopplader uden isolering
inkl. rør.
- Plan underlag som beton

Kombitopplader med 10mm isolering - Terrændæk/ Etageadskillelse:

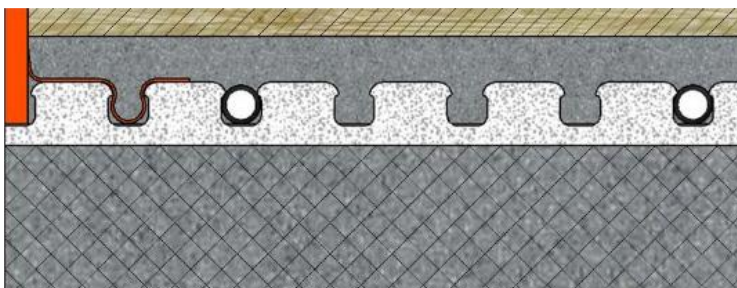


Total 51 mm (uden overgulv).

- Trægulv eller klinker
- 20 mm gulvspartel evt.
CM projekt fiber/ CM760 Fra Combimix.
- 31 mm kombitopplader med 10mm
isolering - inkl. rør.
- Plan underlag som beton

Kombitopplader/lydplade med 30mm isolering - Terrændæk/ Etageadskillelse:



Bemærk: Ekstra isolering samt ekstrem god lyddæmpende egenskab.

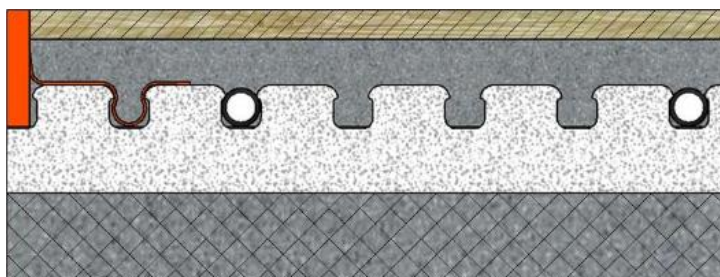


Total 71 mm (uden overgulv).

- Trægulv eller klinker
- min. 20 mm gulvspartel evt.
CM projekt fiber/ CM760 Fra Combimix.
- 51 mm kombitopplader med 30mm isolering - inkl. rør.
- Plan underlag som beton

Lyddæmpende fiberplader

Gulvbase med glasfiberunderlag:

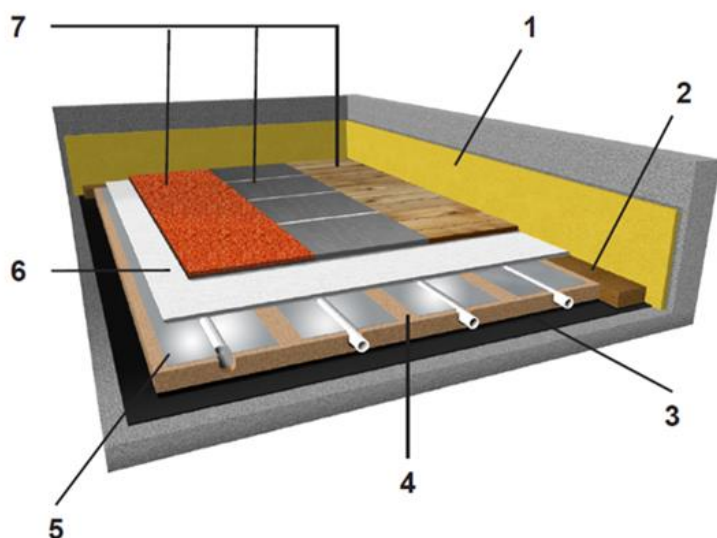

1. Kant tape
2. Rammer af fiberkantprofil
3. Isolering mod fugt (hvis nødvendigt pga. tekniske forhold)
4. Lyddæmpende fiberplader i enten 24 eller 36mm tykkelse, udlagt som elementer i et flydende gulv eller fuldstændig fastlimet til gulvbasen.
5. Varmefordelingsplader
6. Glasfiberunderlag, tykkelse 4mm, udlagt som element i et flydende gulv eller fuldstændig fastlimet til gulvbasen.
7. Slutgulv: gulvtæppe, trægulv, parketgulv, gulvfliser eller klinker.

1.11 Gulvvarmeplader



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. kasse/palle/m2
33 9201 517	17mm rør – Bredde 180mm	Varmefordelingsplade - ALU	72/ 576/ 4,35
33 9201 520	17mm rør – Bredde 280mm	Varmefordelingsplade - ALU	48/ 384/ 2,60
33 9201 026	20mm rør – Bredde 280mm	Varmefordelingsplade - ALU	40/ 320/ 2,60

Sælges kun i hele kasser

1.12 Sømfri gulvvarmeplader



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. kasse/palle/m2
33 9201 617	17mm rør – Bredde 180mm	Varmefordelingsplade – ALU Med kørnerprikker	72/ 576/ 4,35

Sælges kun i hele kasser

Information omkring montage kan findes på
www.golan.dk

Sømfri ALU-varmefordelingsplade

Nyt design

Den nye sømfri ALU-varmefordelingsplade er en videreudvikling af vores traditionelle varmefordelingsplade. Det unikke design med kørnerprikker sikrer at ALU-pladen fikseres i gulvspånpladen uden brug af andre fastgørelsesmidler. Dette kan give en tidsbesparelse på helt op til 40 % ved montage.



Kørnerprikker fastholder ALU-varmefordelingspladen i gulvspånpladen med blot et enkelt tryk med foden !

Montering

Selve monteringen af alu-varmefordelingspladen er helt enkel. Alu-varmefordelingspladen placeres i gulvspånpladens spor og den fastgøres til spånpladen med blot et enkelt tryk med foden.


For installatøren har den nye sømfri alu-varmefordelingsplader den ekstra fordel at montagen foregår stående. Dvs. at man undgår de uheldsmæssige arbejdsstillinger som normalt er en del af den traditionelle montage.

Sømfri montage har yderligere den fordel at den mindsker risikoen for evt. spændinger og buler i alu-pladerne

Fordele:


- ✓ Op til 40 % hurtigere montage, hvilket sparer både tid og penge
- ✓ Let og ergonomisk montage der sikrer installatøren mod uheldsmæssige arbejdsstillinger
- ✓ Reducerer risikoen for spændinger og buler i ALU-varmefordelingspladerne

1.13 Kombitop dobbeltplader



NYHED !

Varenummer	Dimension rør	Beskrivelse	Antal pr. kasse/m2/stk.
33 9202 590	14-17 mm	Kombitop dobbeltplade uden isolering 1450x850x21 Tårnhøjde = 12,4 mm	20/1,12



Varenummer	Dimension rør	Beskrivelse	Antal pr. kasse/palle/m2
33 9202 610	14 – 17 mm	Kombitop dobbeltplade 1450x850x31 mm Tårnhøjde = 20 mm Isoleringstykkelse= 11 mm	13 / 91 / 1,12

Sælges kun i hele kasser



Varenummer	Dimension rør	Beskrivelse	Antal pr. kasse/palle/m2
33 9202 600	14 – 17 mm	Kombitop dobbeltplade 1450x850x51 mm Tårnhøjde = 21 mm Isoleringstykkelse= 30 mm	6/ 42 / 1,12

Sælges kun i hele kasser

1.13-1 Tilbehør

NYHED !



Trinlydsdug anvendes under kombitopplader uden isolering (33 9202 590) eller med 10mm isolering (33 9202 610), for ekstra trinlydsdæmpning

Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. kasse/m2/stk.
33 9202 700	1mx1mx3mm	Akustisk Trinlydsdug – 10 m/rl	10m ²



Varenummer	Beskrivelse	Antal pr. pose
33 9202 615	Clips til kombitopplade	25 / 600



Kantisolering til kombitopplader med isolering. Kantbåndet består af isolerings strimmel og med dobbelklæben tap til fastholdelse til væg. Derud over er der en plastfolie, der skal lægges over pladerne og der trykkes ned med gulvvarmerøret og derved tætnes. Der anbefales yderligere fugning, se næste side.

Varenummer	Beskrivelse	Antal pr. pose
33 9202 634	Kantisolering med folie og lim – 25m/rulle	25/200/1000



Kantisolering til minikombitoppladen og kombitopplader uden isolering. Kantbåndet består af isolerings strimmel og med dobbelklæben tape til fastholdelse til gulvet. Mini Kombitoppladen er med lim og skal sættes direkte ned båndet. Ellers skal der fuges ellers limes imellem pladen og båndet.

Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. rulle/pose/palle
33 9202 650		Kantisolering med dobbelklæben tape – 5x50mm - 25m/rulle	25 / 200 / 1000



Primer til brug sammen med minikombitoppladen. Pensels på det eksisterende betongulv inden udlægning af minikombitoppladen. Sikre forankring af spartelmassen og det eksisterende underlag. Der anbefales spartling inden for 72 timer efter Primning.

Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. ks
33 9202 617	1L	PP600 Primer	10
33 9202 618	20L	PP600 Primer	

Monteringsanvisning kantisolering:



Isoleringen fastgøres til vægge ved at fjerne beskyttelseslaget på tapen og trykke den ind på væggen.

a) hvis muligt fastgøres folien ved at lægge gulvvarmerør i første række af kombitoppladen

b) ellers løftes kombitoppladen og der lægges en limfuge på eksisterende gulv, hvorefter kombitoppladen trykkes ned ovenpå. Folien lægges herefter løst ovenpå kombitoppladen.

HUSK: at folien skal ned i første række for at give plads til beton !
Brug evt. MIRA3690 one-seal fugelim

**Kombitoppladerne anvendes til støbning i beton/fiberspartel,
og brug af kantisolering sikrer at der ikke flyder beton ned under pladerne.
Information omkring produkt og montage kan finde på
www.golan.dk**

1.14 Lyddæmpende fiberplade

(Ikke bærende)



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. pakke /m ²
33 9202 620	Ø 17 mm	Fiberplade – Lige – 1200x600x24mm - cc 200	78 / 0,72
33 9202 626	Ø 20 mm	Fiberplade – Lige – 1200x600x36mm – cc 300	240 / 0,72

Sælges kun i hele pakker



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. pakke
33 9202 630	Ø 17 mm	Fiber kantprofil – 1200x50x24 mm	
33 9202 631	Ø 20 mm	Fiber kantprofil – 1200x50x36 mm	



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. pakke
33 9202 635	Ø 17 mm	Dørunderføring – 1200x100x24 mm	
33 9202 636	Ø 20 mm	Dørunderføring – 1200x100x36 mm	



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. pakke
33 9202 632		Glasfiberunderlag 1200x600x4	200




Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. pakke
33 9202 633	Bredde 1000 mm	Glasfibermåtte – 25m/rulle	



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. rulle/pose / Palle
33 9202 634		Kantisolering med folie og lim – 25m/rulle Mål: 140x8mm	25 / 200 / 1000

Montageanvisning fiberplader:

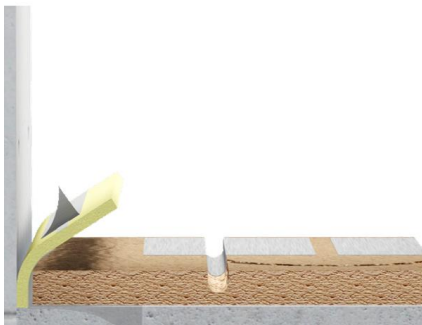

Isoleringen fastgøres til vægge ved at fjerne beskyttelseslaget på tapen og trykke den ind på væggen.

Folien lægges løst på eksisterende underlag, hvorefter fiberpladen lægges ovenpå.

**Fiberpladerne anvendes sammen med varmemfordellingsplader.
Kan ikke bruges til nedstøbning.**

Information omkring produkt og montage kan findes på
www.golan.dk

1.15 Selvbærende Spånplade



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. pakke
33 9202 530	Ø 17 mm	Spånplade 1800x600x22 mm - LIGE (Dækkende mål) 1,08 m2 - Vægt pr. plade = 17,00 kg	36
33 9202 550	Ø 20 mm	Spånplade 1800x600x25 mm - Lige (Dækkende mål) 1,08m2 - Vægt pr. plade = 19,50 kg	32

Sælges kun i hele pakker – ellers anbrudstillæg kr. 295,-

**Spånpladerne anvendes sammen med varmemfordelingsplader.
Kan ikke bruges til nedstøbning.**

Spånplade findes kun som lige plade.

Til fræsning af vendespor i lige plader anvendes et fræsestyr og skabelonland.



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. Pakke
33 9202 510	17 mm	Fræsestyr + skabelonland	1
33 9202 511	20 mm	Fræsestyr + skabelonland	1

1.16 EPS Plader – Multi

Vores nye Multi EPS plader erstatter vores tidligere EPS produkter.

Multi pladen har den fordel at den er fremstillet med **indbygget vendespor** – dvs. at man sparer tilkøb af vendeplader.



Varenummer	Dimension	Beskrivelse (CC 200)	Antal pr. pakke/palle
33 9202 032	Ø 17 mm	EPS plader Multi 1200x600x30mm - 0,72 m2 Til ALU gulvvarmeplader i 180mm bredde	17 / 136
33 9202 052	Ø 17 mm	EPS plader Multi 1200x600x50mm - 0,72 m2 Til ALU gulvvarmeplader i 180mm bredde	10 / 80

Sælges kun i hele pakker!



Varenummer	Dimension	Beskrivelse (CC 300)	Antal pr. pakke/palle
33 9203 032	Ø 20 mm	EPS plader Multi 1200x600x30mm - 0,72 m2 Til ALU gulvvarmeplader i 180/280mm bredde	17 / 136
33 9203 052	Ø 20 mm	EPS plader Multi 1200x600x50mm - 0,72 m2 Til ALU gulvvarmeplader i 180/280mm bredde	10 / 80

Sælges kun i hele pakker!

**EPS pladerne anvendes sammen med varmfordelingsplader.
Kan ikke bruges til nedstøbning. Se datablad på www.golan.dk**

Kontaktinfo:

Golan Pipe Systems
Lollandsvej 16
DK-5500 Middelfart

Tlf. +45 6441 7732

Info@golan.dk
www.golan.dk

Salg Danmark:

Henrik Tejlgaard
ht@golan.dk

Ordrebehandlere:

Mette Langkjær
ml@golan.dk

Gitte Guldmann
gg@golan.dk