


Datablad Pesca Pex

Beskrivelse:	Fodringsslangen er fremstillet af krydsbundet Pex med en sølvgrå antistatisk overflade: $R_0 < 10^{10}$ ohm
Farve:	Sølvgrå
Materiale:	Krydsforbundet HD-polythylen.
Dimension:	90x5,6 mm
Rullelængde:	50-300 m
Vægt:	1,497 kg/m
Forlængelse:	Samling af slangerne udføres med electrofusion koblinger godkendt til Pex
Max. driftstryk:	10 bar ved 20°C
Max. kontinuerlig temperatur:	70°C
Klassifikation:	ISO 10508 - CL 2
Produktstandard:	ISO 15875 DIN 16892/3
Dimensioner, tolerancer og accelereret ældningsprøve:	DIN 16892 - NKB 3 ISO 17456 - DIN 4726
Holdbarhed:	Jævnfør garanti er holdbarheden 3 år eller fodring af 2000 t foder såfremt slangerne anvendes til kommercielt fiskefoder
Bortskaffelse:	Produktet kan bortskaffes som brandbart affald

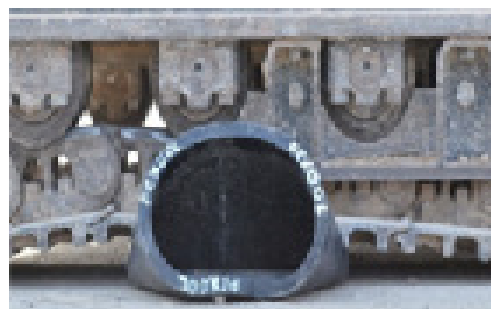

Montering:

- Pesca Pex slangerne lægges ud under hensyntagen til slangernes relativt store længdeudvidelse.
- Minimum 20% af slangen skal være i kontakt med vand.
- Såfremt der anvendes samlere på Pesca Pex, skal 20% af hver længde være i kontakt med vand.